COMFORT *line*

STELLA
POLARE

Es werden neue Standards gesetzt

Sequentielle Gas-Einspritzung
der 4. Generation

ELPIGAZ Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31A, 80-298 Gdańsk, Poland
tel. +48 58 349 49 40, fax +48 58 348 12 11
info@elpigaz.com

www.elpigaz.com
www.shopgaz.de

ELPIGAZ AUTOMOTIVE

COMFORT line

STELLA POLARE

Stella Polare ist die neueste sequentielle Gas-Einspritzung von Firma Elpigaz. Sie gehört der Produktgruppe **COMFORTline**, die ein hohes technisches Niveau zu einem günstigen Preis gewährleistet.

PRODUKTBESTIMMUNG

Polare ist für 2, 3 und 4 Zylinder Motoren mit Mehrpunkteinspritzung mit (Turbo)aufladung oder ohne, von der von 20 bis 200 PS betragenden Pferdestärke bestimmt.

PRODUKTVORTEILE

- ✓ Mit allen unentbehrlichen Sensoren ausgestattet:
  - Reduktor - Temperatursensor
  - Reihengasdruck - und - gastemperatursensor
  - Motorbelastungssensor (MAP)
- ✓ Einfacher Aufbau und Anschluss
- ✓ Volle Diagnostik von Arbeit mit Gas
- ✓ Wireless connection
  - drahtloser Anschluss an PC

- ✓ Patentiertes vollkommenes Benzineinspritzungsemulationssystem (AEB)
- ✓ Motorabsicherung gegen Arbeit mit mageren Gemischen
- ✓ Entnahme von unentbehrlichen Signalen aus Einspritzdüsen und Sensoren
- ✓ Die gleichen Fahrtparameter mit Gas und mit Benzin

EMPFOHLENE KOMPLETATION

Reduktore Drago und Vega-i

- ✓ garantieren den niedrigsten Gasverbrauch und ein schnelles Umschalten von Benzin auf Gas

Einspritzdüsen Rosso und I-Plus

- ✓ gleichmäßiges und genaues Dosieren, einfaches und billiges Service

Behälter Hit und MoreMo

- ✓ große Ausmass-Auswahl, geringeres Gewicht und schneller Aufbau

Ausstattung von Behältern MVA Orion

- ✓ Aufbau in verschiedenen Positionen (liegend, aufgehängt, stehend) und einfacher Anschluss

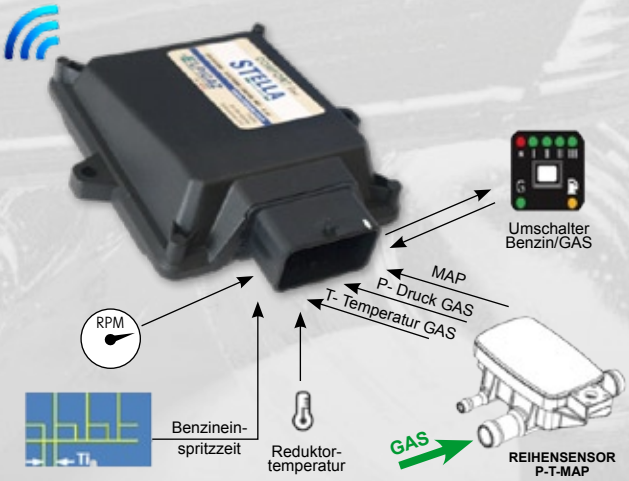

SCHALTPLAN VON STEUERGERÄT POLARE

TECHNISCHE PARAMETER

- ✓ Speisespannung: V batt = 9 : 16V
- ✓ Temperaturbereich: -40 : 105 Grad Celsius
- ✓ Ruhestrom im Einsatzbereitschaftsmodus: I standby ≤ 0,5A
- ✓ Ruhestrom im Einsatzbereitschaftsmodus: I standby <= 5mA
- ✓ Einspritzdüsen: I max = 6A, V batt, max = 16V
- ✓ Gasventile (2 Ausgänge):
  - P max = 50W, I max = 4A (gemeinsamer Ausgang)
  - P max = 25W, I max = 2A (getrennte Ausgänge)
  - Gasdruck: P max = 4,5 Bar

ELPIGAZ AUTOMOTIVE

info@elpigaz.com
www.elpigaz.com
www.shopgaz.de

DMDE KPP.02.A-11.12