



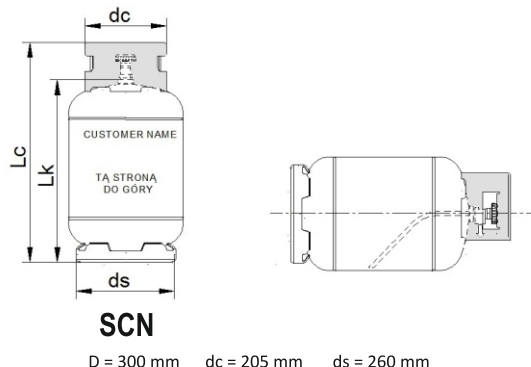

# BUTLE LPG NAPĘDOWE

do zasilania silników

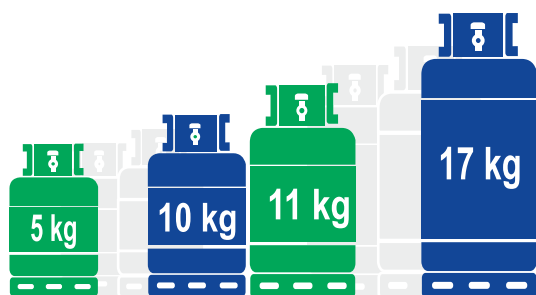

D = 300 mm dc = 205 mm ds = 260 mm

Firma ELPIGAZ oferuje butle LPG o dowolnej pojemności z przedziału od 12,4 do 40,8 litra umożliwiające napełnienie mieszaniną propan-butan (MIX C) w ilości od 5 do 17 kg.

Butle produkowane są zgodnie z dyrektywą 2010/35/EU oraz normą EN1442:2006+A1:2008

## CHARAKTERYSTYKA

Konstrukcja butli na środki gaśnicze oraz nowoczesna technologia stosowana przy ich produkcji gwarantuje wysoką jakość wyrobów i krótkie okresy realizacji zamówień. Wszystkie butle poddawane są ciśnieniu próbnemu 52,5 BAR.

Butle malowane proszkowo. Kolor oraz oznakowania wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i według wymagań zamawiającego.

Butle posiadają króćce pod zawory z gwintami.

Konstrukcja butli przewiduje możliwość zastosowania kołpaka ochronnego na zawory – dostępny jako opcja.

Szeroka gama butli (od 40 do 120 litrów) pozwala zaoferować zbiorniki optymalnie dobrane do dokładnie wyliczonej ilości środka gaśniczego zapewniając możliwość elastycznego doboru wielkości instalacji zależnie od wielkości strefy zabezpieczanej przeciwpożarowo.

Rodzaj butli	Średnica D [mm]	Wyznacznik pojemności [dm <sup>3</sup> ]	Gwint pod zawór	KONSTRUKCJA (Typ) SCN - osłona	Masa butli	Długość całkowita	Długość do króćca	Napełnienie	Pojemność	Dopuszczalne napełnienie	Ciśnienie próbne
KOD PRODUKTU					TARA	Lc	Lk	MIX C	Vc	V80%	P
1	2	3	4	5	[kg]	[mm]	[mm]	ca [kg]	[dm <sup>3</sup> ]	[dm <sup>3</sup> ]	[bar]
NAJMNIEJSZA BUTLA	BGL3X	300	E17	SCN	7,16	372	246	5,0	12,4	9,92	30
			E25								
STANDARD RYNKOWY	BGL3X	300	E17	SCN	10,1	563	427	10,0	24,8	19,84	30
			E25								
			E17	SCN	11,1	598	462	11,0	27,2	21,76	
			E25								
NAJWIĘKSZA BUTLA	BGL3X	300	E17	SCN	13,9	796	660	17,0	40,8	32,64	30
			E25								

## ZASTOSOWANIE

Butle napędowe znajdują zastosowanie do magazynowania paliwa LPG do instalacji zasilającej silniki pojazdów mechanicznych (wózki widłowe, itp.), łodzi motorowych oraz do agregatów stacjonarnych.

Zaletą produkowanych przez ELPIGAZ butli napędowych LPG jest szeroki zakres pojemności umożliwiający zapewnienie paliwa gazowego wg potrzeb operatora i zagwarantowanie paliwa min. na 1 pełną zmianę roboczą.

Dzięki możliwości względnie łatwego przemieszczania tych butli znajdują szerokie zastosowanie w systemach zapobiegania, wykrywania i zwalczania pożaru w pomieszczeniach.

